



# *Discreet*

STORES INTÉGRÉS AU VITRAGE ISOLANT

Produits avec ScreenLine®



**QF**FORT™

## ScreenLine® - SL 27C Plissé Occultant

Le système ScreenLine® SL27 Plissé Occultant est particulièrement conseillé aux ambiances qui nécessitent une obscurité totale.

Ces intercalaires à double guidage -plaqués justement pour réduire la réflexion de la lumière- favorisent l'ombrage total.

Ce système garantit dans le temps les propriétés isolantes du double et du triple vitrage avec protection renforcée contre les salissures et contre tout autre facteur climatique.

Le montage est réalisé sur la pièce tout comme pour un vitrage normal.

Le contrôle extérieur, appliqué sur le vitrage à l'aide d'un adhésif à haute résistance, comprend un cordon, un élément de mise en tension et un aimant qui sont parfaitement alignés avec le couplage magnétique du contrôle interne. Le mouvement produit par le cordon déclenche la rotation des aimants qui activent les lames.

Le cordon est maintenu sous tension à l'aide du tendeur appliqué sur le verre.

Le système est fourni avec intercalaire en aluminium.



### SL 27C - Plissé Occultant

L A	*500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
*1000	307	323	359	384	424	470	504	538	565	609	643	674	714	752	777	811	844	882	922	966	1006
1100	328	344	382	412	454	502	538	578	609	653	691	725	767	806	836	874	909	951	993	1040	1084
1200	347	363	405	437	483	531	573	620	653	697	739	775	819	861	895	937	974	1021	1065	1113	1161
1300	365	386	428	464	512	563	609	659	697	741	788	825	872	916	953	1000	1040	1090	1136	1187	1239
1400	384	405	452	489	542	592	645	701	741	785	836	876	924	970	1012	1063	1105	1159	1208	1260	1317
1500	403	426	475	517	571	624	678	741	785	830	884	926	977	1025	1071	1126	1172	1229	1279	1334	1394
1600	422	445	498	542	601	655	712	783	830	874	932	977	1029	1082	1130	1189	1239	1298	1350	1407	1472
1700	441	466	521	569	630	685	748	823	874	918	981	1027	1082	1138	1189	1252	1306	1367	1422	1481	1550
1800	460	485	544	594	659	714	783	861	918	962	1029	1077	1134	1195	1247	1315	1373	1436	1493	1554	1628
1900	479	506	567	622	689	746	819	893	962	1006	1077	1128	1187	1252	1306	1378	1441	1506	1565	1628	1705
2000	500	525	590	651	718	783	855	920	987	1054	1111	1168	1235	1310	1378	1443	1512	1573	1638	1703	1772
2100	521	546	613	678	750	819	890	960	1027	1100	1163	1222	1292	1367	1434	1497	1569	1634	1703	1777	1852
2200	540	565	636	706	779	857	926	1000	1069	1147	1216	1277	1348	1424	1491	1552	1625	1695	1768	1850	1932
2300	561	590	659	735	809	893	962	1040	1109	1193	1268	1331	1405	1481	1548	1607	1682	1756	1833	1928	2010
2400	582	615	683	767	838	930	998	1079	1151	1239	1321	1386	1462	1537	1604	1663	1739	1817	1901	1997	2085
2500	-	636	706	794	869	968	1033	1119	1191	1285	1371	1441	1518	1594	1661	1720	1796	1882	1968	2062	2159

\*Surface minimale facturable 500x1000mm

- commande directe
- commande réduite (rapport 1:18)
- commande réduite (rapport 1:65)

#### Couleurs disponibles – Stores Plissé Occultant


Interne	S102 blanc	S149 beige
Externe	S102 blanc	S102 blanc

#### Toile en polystyrène 100% pli de 20mm

Transmission lumineuse **0%**  
 Réflexion solaire **64%**  
 Transmission énergétique **0%**  
 Réflexion lumineuse **68%**  
 Consommation d'énergie **36%**

# SL 27C - Plissé Occultant

Diagramme de faisabilité

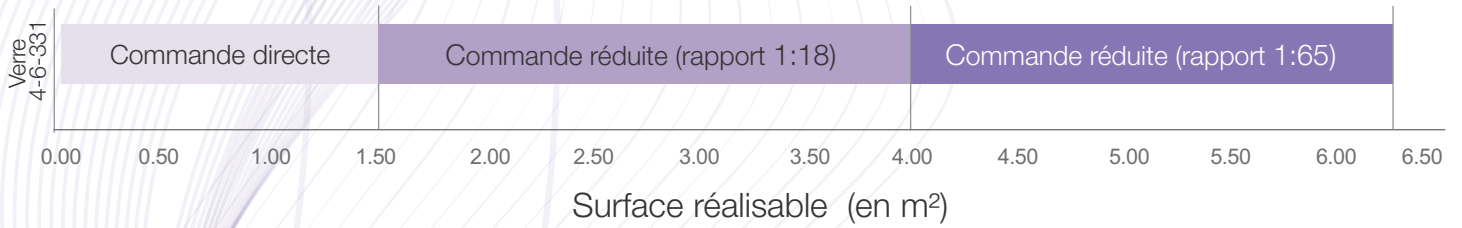

**Attenzione!** - Pour un fonctionnement optimal du système d'entraînement magnétique, l'épaisseur maximale admissible pour le verre de l'intérieur doit être de 10 mm.

**L min 300 mm – L max 2500 mm**

**A min 300 mm – A max 2500 mm**

avec une L de 300 à 350 mm, A max = 750 mm

avec une L de 351 à 480 mm, A max = 1800 mm

avec une L de 481 à 550 mm, A max = 2400 mm

avec une L de 551 à 2500 mm, A max = 2500 mm

