



Discreet

STORES INTÉGRÉS AU VITRAGE ISOLANT

Produits avec ScreenLine®



QFFORT™

ScreenLine® - SL 27MB - Plissé Occultant

Le système ScreenLine® SL27 Plissé Occultant est particulièrement conseillé aux ambiances qui nécessitent une obscurité totale.

Ces intercalaires à double guidage -plaqués justement pour réduire la réflexion de la lumière- favorisent l'ombrage total.

Ce système garantit dans le temps les propriétés isolantes du double et du triple vitrage avec protection renforcée contre les salissures et contre tout autre facteur climatique.

L'actionnement du store est réalisé à l'aide d'un dispositif composé d'un moteur sans broches et d'une unité de contrôle qui permet (par le biais d'un module de commande) l'actionnement simultané et synchronisé de plusieurs stores à la fois, ainsi qu'une inclinaison précise des lames.

Le moteur, ainsi que la carte électronique de commande des lames sont intégrés dans le coffre supérieur sur un dispositif spécial destiné à réduire les vibrations, ce qui rend le système extrêmement silencieux.

Aucun dispositif de commande n'est monté sur le vitrage ou sur l'ouvrant étant donné que le moteur est mis en fonction à l'aide d'une interface de commande monté sur le mur ou à l'aide d'une télécommande radio (en option).

La simplicité de son aspect esthétique, ainsi que ses performances techniques élevées rendent ce système particulièrement adapté pour les grands projets prestigieux.



L A	*500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
*1000	582	607	641	670	708	760	794	830	861	905	941	979	1025	1067	1103	1147	1187	1235	1279	1327	1378
1100	603	626	666	697	739	794	832	874	907	953	993	1031	1082	1126	1163	1214	1258	1313	1357	1411	1455
1200	628	651	693	722	773	827	893	922	953	1000	1048	1092	1138	1187	1231	1279	1323	1390	1434	1491	1544
1300	649	672	718	750	802	855	930	966	1004	1048	1098	1147	1191	1224	1289	1350	1384	1460	1512	1571	1621
1400	672	697	743	779	834	890	970	1006	1048	1096	1151	1201	1252	1283	1350	1415	1457	1531	1588	1655	1707
1500	693	718	769	804	861	926	1004	1054	1094	1147	1201	1262	1313	1346	1411	1489	1527	1611	1667	1730	1787
1600	712	743	794	830	893	958	1042	1098	1145	1191	1258	1319	1367	1407	1472	1552	1611	1688	1743	1812	1875
1700	737	762	821	855	926	993	1082	1147	1191	1231	1319	1378	1434	1464	1533	1615	1684	1760	1817	1892	1957
1800	760	790	846	882	958	1025	1119	1195	1241	1279	1367	1430	1487	1527	1592	1684	1754	1835	1896	1972	2052
1900	783	817	874	914	983	1058	1157	1239	1289	1323	1422	1485	1539	1588	1655	1749	1831	1907	1976	2052	2134
2000	800	838	905	935	1014	1094	1193	1279	1346	1376	1466	1539	1604	1649	1716	1812	1898	1985	2052	2127	2228
2100	825	882	930	962	1048	1126	1231	1327	1399	1422	1523	1596	1665	1709	1772	1880	1972	2060	2129	2222	2316
2200	848	909	958	987	1082	1157	1268	1371	1460	1478	1575	1642	1720	1768	1835	1949	2056	2127	2205	2304	2398
2300	874	932	981	1014	1107	1191	1306	1411	1506	1554	1632	1699	1787	1831	1896	2020	2127	2209	2289	2381	2493
2400	903	962	1004	1040	1138	1222	1346	1453	1567	1611	1684	1751	1840	1886	1968	2085	2205	2293	2365	2470	
2500	932	989	1031	1067	1170	1258	1378	1499	1615	1663	1737	1808	1896	1949	2029	2157	2272	2365	2449		

* Surface minimale facturable 500x1000mm

Couleurs disponibles – Stores Plissé Occultant


Interne	S102 blanc	S149 beige
Externe	S102 blanc	S102 blanc

Toile en polystyrène 100% pli de 20mm

Transmission lumineuse **0%**
 Réflexion solaire **64%**
 Transmission énergétique **0%**
 Réflexion lumineuse **68%**
 Consommation d'énergie **36%**

SL 27MB - Plissé Plissé Occultant

Diagramme de faisabilité

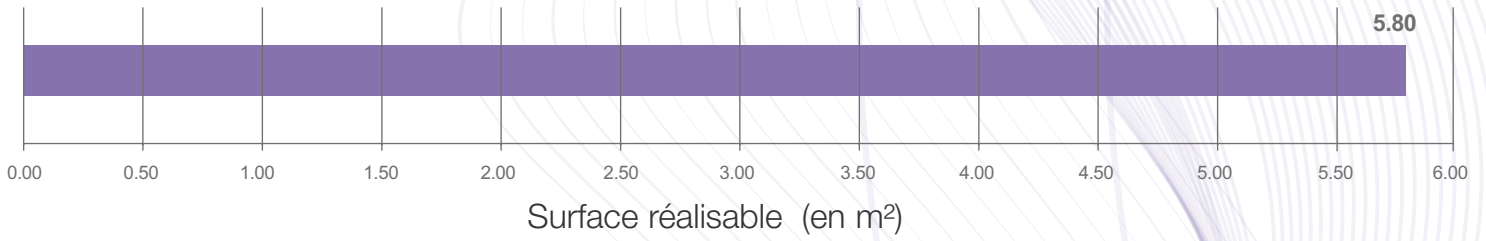

L min 390 mm – L max 2500 mm

A min 300 mm – A max 2500 mm

avec une L de 390 à 419 mm, A max = 1000 mm

avec une L de 420 à 449 mm, A max = 1600 mm

avec une L de 450 à 479 mm, A max = 2100 mm

avec une L de 480 à 2500 mm, A max = 2500 mm

