



Discreet

STORES INTÉGRÉS AU VITRAGE ISOLANT

Produits avec ScreenLine®



QFFORT™

ScreenLine® - SL 27W - Plissé Occultant

Le système ScreenLine® SL27 Plissé Occultant est particulièrement conseillé aux ambiances qui nécessitent une obscurité totale.

Ces intercalaires à double guidage -plaqués justement pour réduire la réflexion de la lumière- favorisent l'ombrage total.

Ce système garantit dans le temps les propriétés isolantes du double et du triple vitrage avec protection renforcée contre les salissures et contre tout autre facteur climatique.

Le montage est réalisé sur la pièce tout comme pour un vitrage normal.

L'actionnement du store est fait par un dispositif de commande appliqué sur le vitrage ou bien par commande à distance (en option).

Il y a deux possibilités alternatives pour la recharge du module de batterie: soit en utilisant un chargeur avec port micro-USB, soit de façon continue et indépendante à l'aide d'un panneau solaire externe (en option).

L'installation facile et immédiate est valable pour tous les types de fenêtres voire celles déjà montées; il n'y a pas de câbles de liaison ou de câbles électriques; l'épaisseur de la feuille de verre n'est pas pertinente.

Le système est fourni avec intercalaire en aluminium.



L A	*500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
*1000	458	481	506	533	565	605	634	662	687	727	758	785	825	861	893	928	960	1002	1035	1077	1119
1100	477	498	527	554	590	632	666	699	727	767	796	834	867	907	941	981	1019	1061	1096	1147	1178
1200	498	517	552	578	615	662	716	741	767	804	844	882	918	962	993	1033	1071	1126	1166	1210	1250
1300	512	533	573	596	641	687	746	777	806	844	884	926	964	987	1046	1094	1119	1184	1226	1275	1319
1400	533	552	592	622	666	714	779	811	844	884	930	970	1014	1042	1094	1151	1184	1245	1292	1344	1386
1500	550	573	615	645	687	743	806	851	882	924	972	1021	1063	1088	1145	1210	1241	1306	1359	1409	1455
1600	567	592	634	662	716	771	838	884	924	962	1014	1067	1109	1142	1197	1260	1308	1373	1418	1476	
1700	588	609	655	687	743	796	872	924	962	993	1067	1119	1166	1187	1243	1313	1369	1432	1483		
1800	605	632	676	708	769	825	905	966	1002	1033	1107	1161	1210	1239	1294	1371	1426	1493			
1900	624	653	701	733	792	853	935	1004	1044	1069	1153	1208	1247	1292	1342	1426	1491				
2000	638	672	727	750	815	880	964	1033	1088	1115	1189	1252	1302	1340	1394	1478					
2100	657	691	746	773	842	907	995	1075	1134	1153	1233	1298	1357	1392	1445						
2200	676	708	767	796	872	935	1025	1111	1184	1197	1277	1338	1399	1443							
2300	695	727	788	817	893	960	1054	1145	1220	1262	1325	1380	1455								
2400	716	746	809	836	920	989	1090	1180	1268	1308	1373	1424									
2500	735	767	832	861	945	1016	1117	1216	1313	1352	1411	1470									

* Surface minimale facturable 500x1000mm

Couleurs disponibles – Stores Plissé Occultant


Interne	S102 blanc	S149 beige
Externe	S102 blanc	S102 blanc

Toile en polystyrène 100% pli de 20mm

Transmission lumineuse **0%**
 Réflexion solaire **64%**
 Transmission énergétique **0%**
 Réflexion lumineuse **68%**
 Consommation d'énergie **36%**

SL 27W - Plissé Plissé Occultant

Diagramme de faisabilité

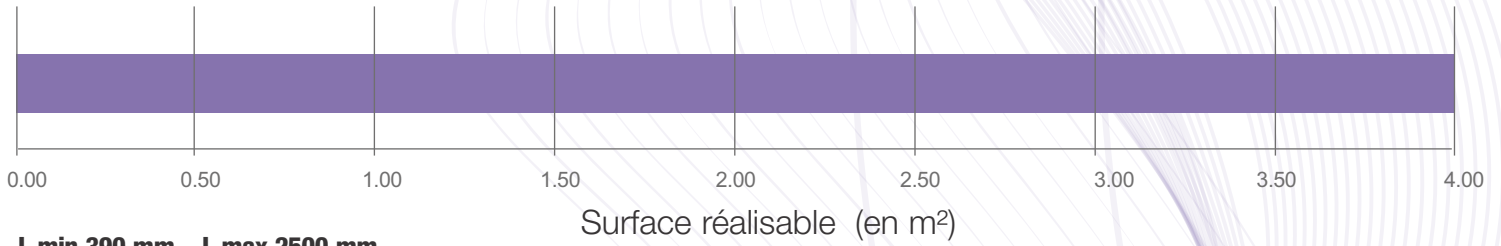

L min 390 mm – L max 2500 mm
A min 300 mm – A max 2500 mm

avec une L de 390 à 419 mm, A max = 1000 mm
 avec une L de 420 à 449 mm, A max = 1600 mm
 avec une L de 450 à 479 mm, A max = 2100 mm
 avec une L de 480 à 2500 mm, A max = 2500 mm

