



Discreet

STORES INTÉGRÉS AU VITRAGE ISOLANT

Produits avec ScreenLine®



QFFORT™

ScreenLine® SL20-22C

Le ScreenLine® SL20-22C est un système magnétique breveté, à actionnement manuel, disposant d'une fonction d'élévation et d'orientation des lames pour les stores assemblés à l'intérieur d'un vitrage de 20 mm ou de 22 mm.

Le contrôle extérieur, appliqué sur le vitrage à l'aide d'un adhésif à haute résistance, comprend un cordon, un élément de mise en tension et un aimant qui sont parfaitement alignés avec le couplage magnétique du contrôle interne. Le mouvement produit par le cordon déclenche la rotation des aimants qui activent les lames.

Le cordon est maintenu sous tension à l'aide du tendeur appliqué sur le verre.

Il offre une garantie dans le temps des propriétés d'isolation du double vitrage avec protection contre les salissures et contre les intempéries.

Il est appliqué sur la fenêtre comme un vitrage classique.

Le système est fourni en standard avec intercalaire Warm Edge noir ou gris.



L H	*500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
*900	250	250	250	255	260	260	265	310	320	330	340	345	350	355	356	360	406	424
1000	250	250	255	255	260	260	310	320	330	340	345	350	355	356	357	360	410	436
1100	250	253	260	260	263	320	325	335	340	350	355	360	365	367	411	419	443	452
1200	250	253	260	260	309	325	330	343	350	355	360	361	405	414	424	435	457	467
1300	253	257	265	305	340	329	344	345	355	360	365	402	417	426	436	447	469	480
1400	253	257	265	333	348	335	347	350	360	362	407	416	426	438	449	459	483	493
1500	255	260	310	340	353	340	355	360	370	398	416	426	438	449	461	471	497	507
1600	260	265	320	340	355	346	357	360	398	409	426	438	449	462	473	485	509	523
1700	265	305	330	343	357	349	362	398	409	417	436	449	461	473	485	499	523	536
1800	265	307	335	345	359	353	365	407	417	428	447	459	473	485	499	511	536	550
1900	265	312	339	351	363	355	404	416	426	438	455	469	483	497	509	523	550	564
2000	270	317	343	353	363	363	412	423	435	445	466	480	495	507	523	536	564	578
2100	300	321	345	357	365	407	419	431	443	455	476	492	505	519	535	549	578	592
2200	312	328	349	357	368	416	428	440	454	466	486	502	518	531	547	562	590	605
2300	320	333	355	360	409	423	435	449	462	474	510	511	528	543	559	574	604	621
2400	325	336	357	360	416	430	443	455	471	483	507	523	538	555	573	588	618	635
2500	330	342	380	402	421	436	450	466	480	493	518	533	550	568	585	602	618	635

*Surface minimale facturable 500x900mm


- commande directe – fonction d'élévation et d'orientation des lames
- commande réduite (ratio 1:18) - fonction d'élévation et d'orientation des lames
- uniquement avec fonction d'orientation des lames et avec la barre de charge bloquée en position basse.

Le kit comprend:

- Le store à lames de 12.5 mm
- L'intercalaire warm edge de 20 ou de 22mm avec coulisse
- Les équerres d'angle de 20 ou de 22mm
- Système magnétique à cordon fourni avec adhésif
- Tendeur de corde avec adhésif

Système C

Diagramme de faisabilité

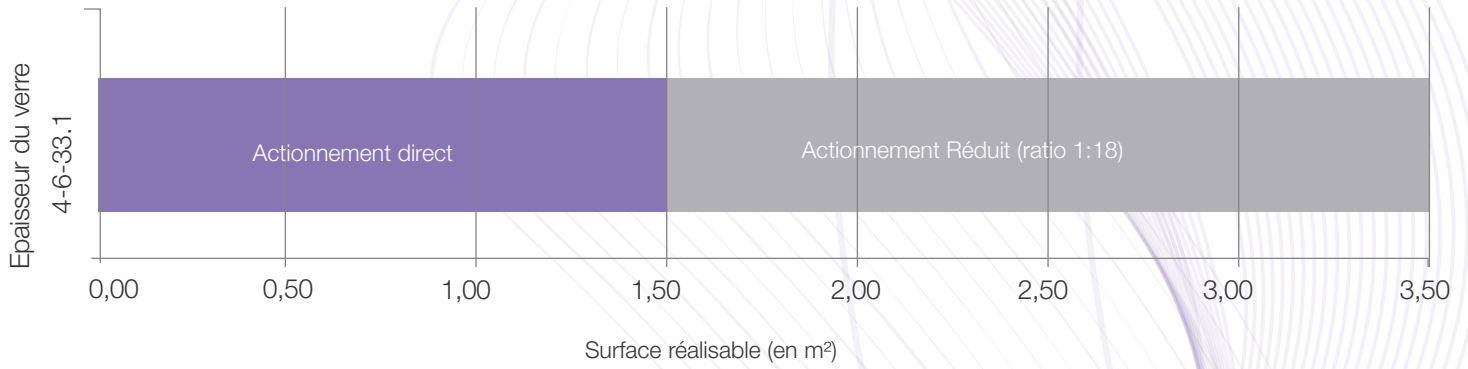

Pour les surfaces supérieures à 3,5m², ce modèle est disponible uniquement avec la fonction d'orientation des lames et avec la barre de charge bloquée en position basse.

L min 300 mm – L max 2200 mm

H min 300 mm – H max 2500 mm

avec une L de 300 à 350 mm, H max = 850 mm

avec une L de 351 à 400 mm, H max = 1550 mm

avec une L de 401 à 450 mm, H max = 1950 mm

avec une L de 451 à 2200 mm, H max = 2500 mm

