



Discreet

STORES INTÉGRÉS AU VITRAGE ISOLANT

Produits avec ScreenLine®



QFFORT™

ScreenLine® SL20-22P

Le ScreenLine® SL20-22P est un système magnétique breveté avec actionnement manuel des stores incorporés dans des unités de vitrage isolant de 20mm ou de 22mm.

Ce système est conçu pour effectuer seulement une fonction d'inclinaison des lames à l'aide d'un bouton externe appliquée sur l'ouvrant: le vitrage apparaît complètement clair, facile à nettoyer et sans dispositifs externes.

Le contrôle magnétique interne qui transmet le mouvement du bouton vers le store est complètement intégré et incorporé à l'intérieur de l'ouvrant de sorte qu'il garde au long du temps les propriétés isolantes du vitrage isolant, avec protection renforcée contre les salissures et contre les conditions climatiques.

Ces caractéristiques rendent le modèle ScreenLine® SL20-22P idéal pour les espaces publics, les hôpitaux, les bureaux du Gouvernement et ainsi de suite, dans des endroits où le grand nombre de personnes demande l'utilisation d'un système facile à manoeuvrer mais très résistant.

Le système SL22P est fourni avec intercalaire Warm Edge noir ou gris en standard.



L H	*500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
*900	185	185	187	192	195	207	242	252	267	271	280	285	293	297	310	322	333	345
1000	185	191	198	205	215	220	253	266	276	281	289	296	302	309	352	361	368	376
1100	187	194	200	211	224	228	259	272	279	289	296	303	309	316	361	370	377	
1200	194	204	211	220	228	235	270	283	292	300	307	316	324	331	376	385		
1300	198	205	215	224	231	241	276	289	300	305	315	324	331	340				
1400	200	209	218	228	237	244	279	294	305	313	322	329	339					
1500	202	211	220	231	241	250	283	300	311	318	327	337						
1600	224	235	244	255	265	276	316	331	344	352	361							
1700	228	237	248	259	268	279	322	337	350	357								
1800	235	246	255	268	279	289	333	348	363									
1900	239	248	259	272	283	294	337	353										
2000	241	252	263	276	289	300	342	359										
2100	242	255	266	279	290	303	352											
2200	246	257	270	283	296	307												
2300	248	259	274	289	300	313												
2400	250	263	276	290	303	316												
2500	252	272	285	302	315													

*Surface minimale facturable 500x900mm

Le kit comprend:

- le store à lames de 12.5mm,
- l'intercalaire warm edge de 20 ou 22mm avec coulisse
- les équerres de 20 ou 22mm
- le bouton en plastique pour l'actionnement des lames, prévue avec câble d'actionnement
- le dispositif de transmission mécanique, équipé des vis de fixation

Standard



Bouton gris
SL2161S155


En option



Bouton blanc
SL2161S102

Système P

Diagramme de faisabilité

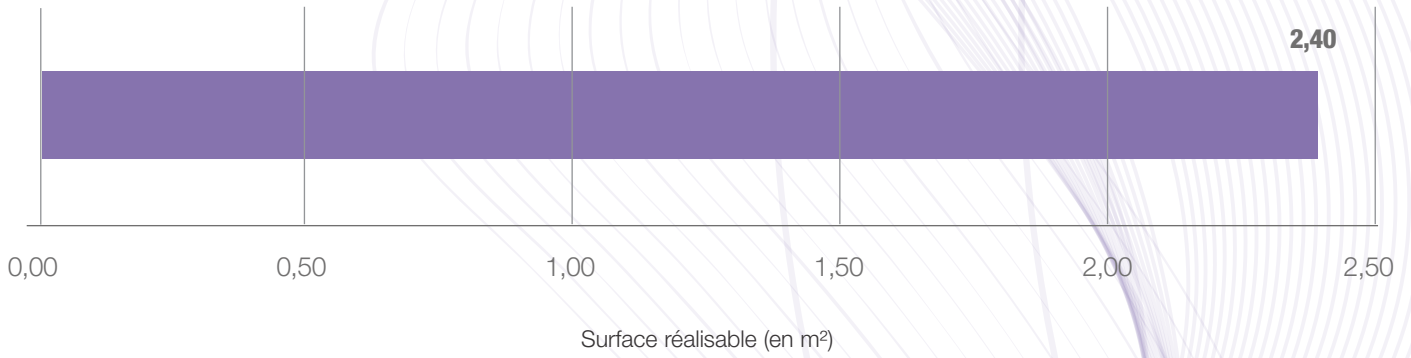

Dimensions réalisables - Uniquement des stores orientables

L min 190 mm – L max 2200 mm
 H min 300 mm – H max 2500 mm

