



Discreet

STORES INTÉGRÉS AU VITRAGE ISOLANT

Produits avec ScreenLine®



QFFORT™

ScreenLine® SL20-22W

Le ScreenLine® SL20-22W est un système motorisé sur module de batterie, disposant d'une fonction d'élévation et d'orientation des lames incorporées dans le vitrage isolant avec intercalaire de 20mm ou 22mm.

L'actionnement du store est fait par un dispositif de commande appliqué sur le vitrage ou bien par commande à distance (en option).

Il y a deux possibilités alternatives pour la recharge du module de batterie: soit en utilisant un chargeur avec port micro-USB, soit de façon continue et indépendante à l'aide d'un panneau solaire externe (en option).

L'installation facile et immédiate est valable pour tous les types de fenêtres voire celles déjà montées; il n'y a pas de câbles de liaison ou de câbles électriques; l'épaisseur de la feuille de verre n'est pas pertinente.

Le ScreenLine® SL20-22W est une combinaison entre un système manuel et un système traditionnel motorisé.

Ce système est idéal pour tous les endroits (logements, bureaux, espaces publics etc.) et n'a pas besoin d'entretien. Il maintient au cours du temps les propriétés d'isolation du double vitrage, avec protection contre les salissures et contre les intempéries. Cette même version avec panneau solaire présente des avantages considérables en ce qui concerne l'économie d'énergie.

Le système est équipé en standard avec l'intercalaire Warm Edge noir ou gris.



L H	*500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
*900	315	315	315	315	315	315	315	315	317	317	319	323	325	330	330	335	340	350
1000	320	320	325	330	335	335	382	391	398	410	412	415	420	425	425	430	477	490
1100	325	325	330	335	340	380	387	398	405	418	422	425	430	435	495	504	517	529
1200	325	327	335	335	376	387	392	405	410	428	425	430	465	487	504	517	526	535
1300	327	330	340	367	383	392	398	410	419	437	435	470	493	508	518	531	542	554
1400	330	333	342	377	389	398	405	419	425	439	466	481	504	522	531	545	558	569
1500	333	335	375	380	394	405	410	425	432	465	479	491	518	535	545	560	571	585
1600	335	337	380	383	398	410	419	432	465	468	490	504	531	545	558	574	587	599
1700	340	380	385	389	403	418	428	469	477	479	500	517	544	558	572	590	605	617
1800	340	380	390	392	409	421	436	470	482	488	513	529	558	569	587	603	619	634
1900	345	385	395	396	414	428	475	475	489	499	522	540	569	581	599	619	634	646
2000	345	387	396	400	419	448	475	475	490	508	535	553	581	594	616	632	644	657
2100	387	390	398	405	425	459	477	486	500	518	545	563	590	603	628	641	655	664
2200	390	392	401	410	430	466	481	495	513	527	558	576	603	616	637	650	662	673
2300	392	395	403	416	460	475	490	504	526	538	567	589	616	632	648	657	668	680
2400	395	397	405	419	472	486	499	515	536	549	578	601	630	641	653	667	675	686
2500	397	399	407	425	473	490	512	520	542	562	585	612	635	645	655	677	680	691

*Surface minimale facturable 500x900mm

 - fonction d'élévation et d'orientation des lames

 - uniquement avec fonction d'orientation des lames et avec la barre de charge bloquée en position basse.


Le kit comprend:

- le store à lames de 12.5mm,
- l'intercalaire warm edge de 20 ou 22mm avec coulisse
- les équerres de 20 ou 22mm
- le câble pour la connexion du moteur
- le support pour la connexion du module de batterie

Accessoires supplémentaires pour le store	Prix (€/pièce)
Module Batterie (gris ou blanc)	145
Chargeur batterie	31
Module Batterie avec récepteur radio (gris ou blanc)	170
Télécommande radio couleur S159 (99 canaux)	155
Panneau solaire	85

Système W

Diagramme de faisabilité

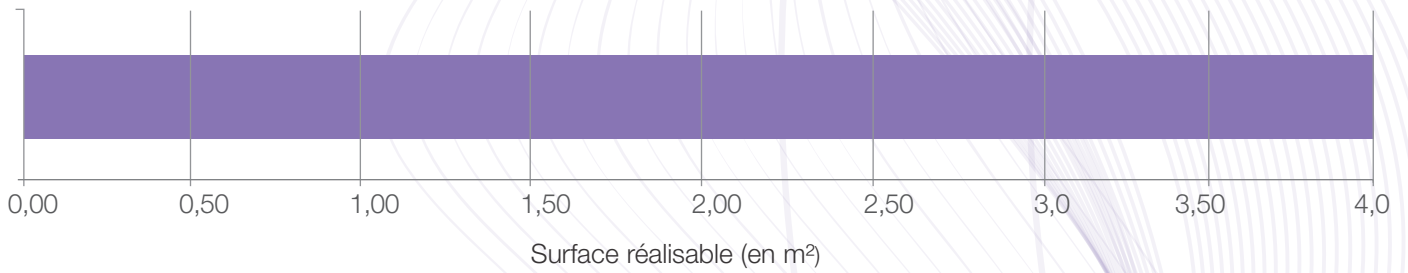

Pour les surfaces supérieures à 4 m² ce modèle est disponible uniquement avec fonction d'orientation des lames et avec la barre de charge bloquée en position basse.

L min 300 mm – L max 2200 mm

H min 300 mm – H max 2500 mm

avec une L de 300 à 350 mm, H max = 1670 mm


avec une L de 351 à 400 mm, H max = 2020 mm

avec une L de 401 à 2200 mm, H max = 2500 mm

Accessoires supplémentaires pour la manoeuvre de le store




Chargeur batterie
SL2405EU



Module batterie
gris
SL2380S155



Module batterie
blanc
SL2380S102




Module batterie
gris avec récepteur
radio
SL2380S155R



Module batterie
blanc avec récepteur
radio
SL2380S102R



Télécommande
couleur S159
SL2392S159



Panneau solaire
SL1084B160

